




2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ. ФИЛЬТРЫ. РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ.
ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ. СИСТЕМА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

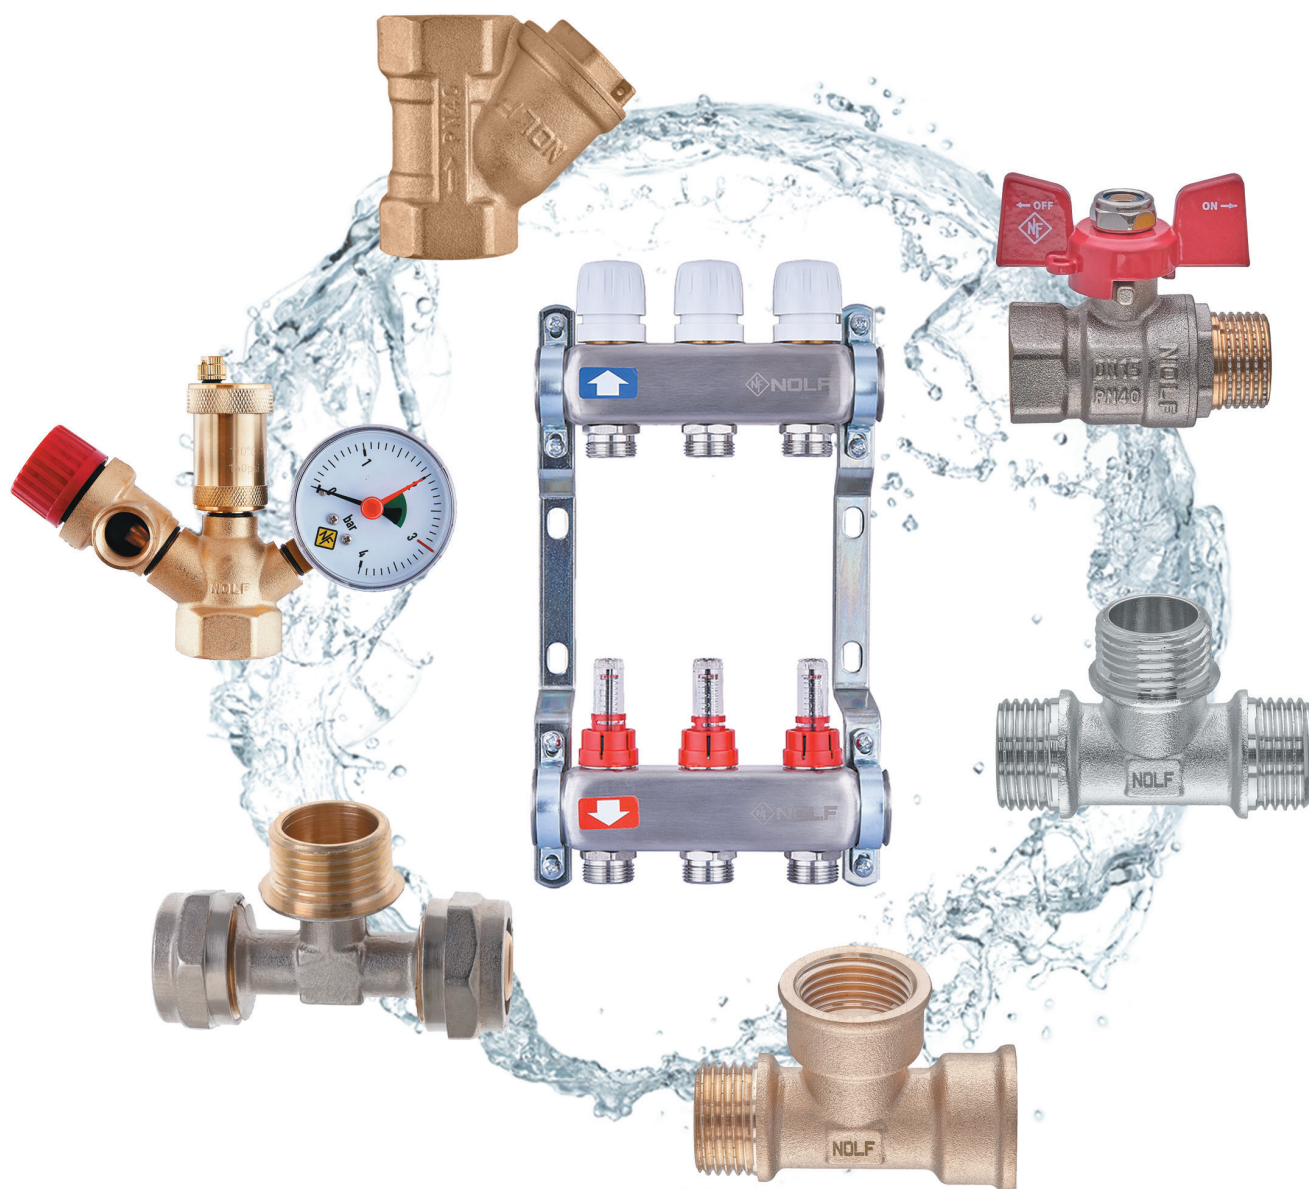

Компания NOLF специализируется на производстве запорной и регулирующей арматуры для бытовых потребителей. Такая узкая специализация позволила компании занять достойное место среди конкурентных предложений. Продукция производителя NOLF пользуется спросом среди покупателей Европы и Азии.

Производство сантехники NOLF осуществляется на немецких станках ЧПУ CHIRON, которые отличаются точностью и высокой автоматизацией обработки заготовок. В результате продукция компании не уступает продукции известных брендов, а цена запорной арматуры NOLF существенно ниже, что делает ее доступной для широкой аудитории покупателей.

Компания тщательно следит за качеством. Краны NOLF изготавливаются только из высококачественной латуни, используются износостойчивые уплотнители (EPDM и PTFE). Поэтому покупатели могут быть уверены, что приобретённая сантехника данной торговой марки прослужит весь заявленный срок эксплуатации без протечек.

Ассортимент запорно-регулирующей арматуры NOLF состоит из следующих групп:

- ♦ краны шаровые;
- ♦ краны шаровые со сгоном;
- ♦ краны шаровые для металлопластиковых систем;
- ♦ краны специального назначения;
- ♦ фильтры;
- ♦ обратные клапаны;
- ♦ клапаны предохранительные;
- ♦ воздухоотводчики;
- ♦ группы безопасности;
- ♦ термостатическая арматура;
- ♦ коллектора и коллекторные группы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ сбалансированный ассортимент;
- ♦ высокое качество и экологичность используемых материалов;
- ♦ удобство монтажа;
- ♦ прочность, устойчивость к коррозионным процессам и высокая эксплуатационная надёжность;
- ♦ вся продукция обеспечена гарантией и адаптирована для эксплуатации с учётом характеристик отечественных инженерных систем;
- ♦ вся продукция ТМ NOLF производится на оборудовании европейских предприятий;
- ♦ контроль качества осуществляется европейскими специалистами.

РАБОТА С НАМИ

- ♦ системность и профессионализм;
- ♦ прогрессивные методы продвижения товара на рынке;
- ♦ продуманная бонусная программа для партнёров;
- ♦ система скидок и специальные условия;
- ♦ мощная рекламная поддержка;
- ♦ техническая и информационная поддержка;

Мы поможем Вам сделать правильный выбор!
Комплексная поддержка партнёров в продвижении продукции.



ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ — ЛАТУНЬ КАТЕГОРИИ А

Высокое качество продукции обеспечено прочными и износостойкими материалами. Содержание меди в латунных сплавах — 60%.



БЕСШУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Точная внутренняя структура изделий, корректное гидродинамическое проектирование и качественные элементы гарантируют долговечную и плавную работу устройств.



КАЧЕСТВЕННАЯ И МНОГОУРОВНЕВАЯ ОБРАБОТКА

Никелевое покрытие обеспечивает дополнительную защиту латуни от воздействия окружающей среды.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Используемые материалы и технологии безопасны для человека и способствуют сохранению окружающей среды.



ИННОВАЦИИ

Мы внимательно следим за новыми технологическими решениями и всегда готовы предложить нашим клиентам современные комплексные продукты.



ГАРАНТИЯ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Качество продукции NOLF подтверждено различными международными сертификатами, а также многолетним опытом потребителей в разных странах мира. Это позволило установить на продукцию беспрецедентный гарантийный срок.

РАЗДЕЛ 1. Шаровые краны. Фильтры

1. Прямые шаровые краны


Прямые шаровые краны NOLF — это надёжная запорная арматура для полного перекрытия или открытия потока рабочей среды.

Благодаря полнопроходной конструкции обеспечивают минимальное гидравлическое сопротивление, высокую герметичность и долговечность.

Используются:

- ♦ в системах холодного и горячего водоснабжения
- ♦ в отопительных контурах
- ♦ для технологических жидкостей
- ♦ в смешанных инженерных сетях

Корпус изготовлен из высококачественной латуни, устойчив к коррозии, вибрациям и перепадам давления. Рычажные и «бабочка» ручки позволяют быстро и удобно управлять потоком.

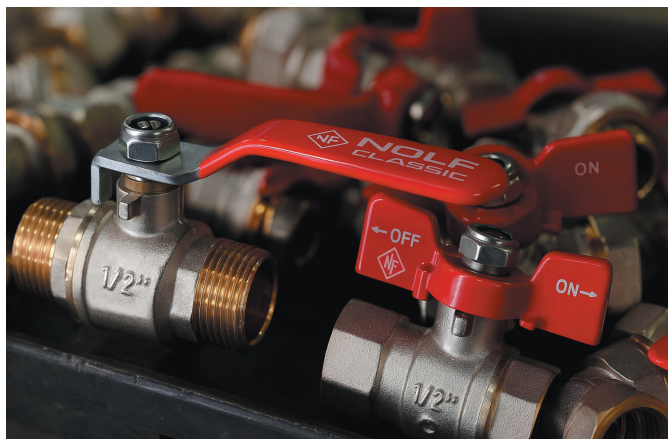

2. Угловые шаровые краны

Угловые краны применяются в местах, где трубопровод требует поворота на 90°, а также при ограниченном пространстве монтажа.

Они позволяют организовать компактную разводку труб, сохраняя высокую герметичность и простоту обслуживания.

Используются:

- ♦ для подключения радиаторов
- ♦ сантехприборов
- ♦ умывальников, бойлеров
- ♦ бытовых фильтрационных систем

Угловой корпус снижает количество соединений и повышает надёжность монтажа.


3. Краны с накидной гайкой (типа «американка»)

Краны с накидной гайкой обеспечивают быстрый демонтаж оборудования без разборки трубопровода.

Они особенно удобны при монтаже фильтров, коллекторов, водонагревателей, отопительных приборов.

Преимущества:

- ♦ возможность разъединить соединение без проворота труб
- ♦ идеальны для сервисного обслуживания
- ♦ обеспечивают плотное и безопасное соединение

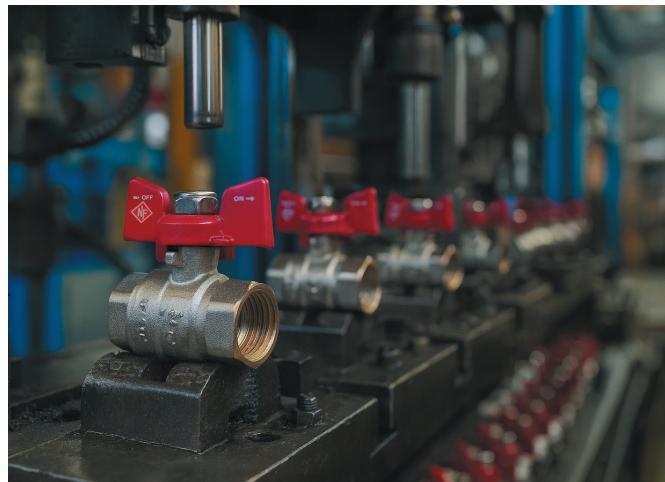

4. Мини-краны

Компактные мини-краны применяются в местах с ограниченным пространством и малым расходом. Они подходят для тонких контуров, приборов учёта, технических узлов. Используются:

- ♦ для бытовых приборов
- ♦ мелких ответвлений
- ♦ приборов контроля

5. Сливные краны

Сливные краны применяются для удаления воды из системы отопления или водоснабжения для сервисного обслуживания или ремонта.

Они позволяют быстро и безопасно сбросить давление и слить воду, не нарушая магистральных соединений.

6. Фильтры механической очистки воды

Фильтры NOLF предназначены для защиты трубопроводов, арматуры и оборудования от механических загрязнений: песка, окалины, ржавчины и взвесей.

Они обязательны при установке:

- ♦ отопительных котлов
- ♦ редукторов давления
- ♦ шаровых кранов
- ♦ бытовой техники
- ♦ счётчиков воды



РАЗДЕЛ 2. Резьбовые фитинги

1. Заглушки

Используются для временного или постоянного перекрытия конца трубопровода, коллекторов или отводов. Надёжно закрывают линию, обеспечивая герметичность и безопасность.

2. Муфты (прямые и редукционные)

Муфты предназначены для соединения труб одного или разных диаметров. Являются базовым соединительным элементом любого трубопровода.

Обеспечивают:

- ♦ прочное и герметичное соединение
- ♦ устойчивость к давлению и температурам
- ♦ лёгкость монтажа



3. Ниппели (прямые и редукционные)

Применяются для соединения труб с наружной резьбой, удлинения или перехода на другой диаметр.

Используются:

- ♦ в водяных и отопительных системах
- ♦ технологических линиях
- ♦ коллекторах

4. Переходники

Позволяют соединять трубопроводы разного диаметра или типа резьбы (М/М, F/F, М/F).

Широко применяются при модернизации или реконструкции систем.

5. Американки (прямые и угловые)

Соединения типа «американка» обеспечивают быстрый разъёмный монтаж, который не требует проворота труб. Незаменимы при подключении оборудования: фильтров, батарей, коллекторов.

6. Тройники (все типы)

Позволяют создать разветвление трубопровода, формируя узлы распределения воды или теплоносителя.

Используются:

- ♦ в коллекторных схемах
- ♦ при подключении приборов
- ♦ в сложных инженерных узлах

7. Уголки

Меняют направление трубопровода на 45° или 90°. Идеальны для монтажа в ограниченных условиях.

8. Футорки

Позволяют уменьшать диаметр соединения.

Применяются при переходе на приборы с меньшей резьбой или оборудовании с другими параметрами.

9. Хромированные удлинители

Используются для выравнивания расстояния до смесителей, кранов и приборов.

Эстетичный внешний вид подходит для открытых монтажей.

РАЗДЕЛ 3. Фитинг обжимной

Обжимные фитинги 16–20 мм – универсальные соединительные элементы для быстрого и надежного монтажа инженерных систем без сварки. Предназначены для труб из сшитого полиэтилена (РЕХ) и металлопластика.

Основные сферы применения:

- ♦ Монтаж контуров системы «теплый пол».
- ♦ «Коллекторная разводка» водоснабжения и отопления.
- ♦ Подключение радиаторов в коллекторных схемах.

Ключевые преимущества:

- ♦ Надежность: Прочное механическое соединение, герметичность которого контролируется визуально по обжимному кольцу.
- ♦ Простота монтажа: Для установки достаточно калибровщика и ручных обжимных клещей. Не требует высокой квалификации.
- ♦ Долговечность: Корпус из латуни CW617N и EPDM-уплотнители обеспечивают срок службы до 50 лет в системах с температурой до +95°C.

Идеальное решение для монтажников, ценящих скорость, и для заказчиков, требующих гарантированной надежности на десятилетия.



РАЗДЕЛ 4. Тёплый пол

Фитинги и соединительные элементы для низкотемпературного отопления, обеспечивают герметичное подключение контуров к коллектору или оборудованию.

Обеспечивают долговечную и безопасную работу системы.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ. ФИЛЬТРЫ

Шаровые краны — это надёжная запорная арматура для водоснабжения, отопления и газовых систем, обеспечивающая минимальное сопротивление потоку и максимальную герметичность. Управление осуществляется поворотом ручки на 90°, что позволяет быстро открыть или закрыть поток. Благодаря конструкции с шаровой пробкой, эти краны обеспечивают долговечную работу, устойчивы к коррозии, вибрациям и загрязнениям, а также легко монтируются и обслуживаются.

Идеальны для применения в бытовых и промышленных системах — холодного и горячего водоснабжения, отопления, технических сетей, обеспечивая надёжное перекрытие и защиту трубопровода.

Механические фильтры очистки воды предназначены для удаления из воды крупных примесей, ржавчины, песка и других взвесей. Это критический элемент для защиты трубопроводов, кранов и бытового/инженерного оборудования от засорения, износа и повреждений.

Устанавливаются перед вводом воды в дом, перед сантехникой, котлами или насосным оборудованием. Это повышает надёжность всей системы, увеличивает срок службы запорной арматуры и уменьшает риск поломок. Особенно актуальны в системах с «жёсткой» или грязной водой.

ШАРОВОЙ КРАН УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ


Двойное уплотнение штока с герметичностью 100%

Ручка со специальным пломбировочным отверстием:

- материал ручки "бабочки": алюминий;
- материал ручки "рычаг": никелированная сталь с покрытием PVC

Уплотнение штока: EPDM
Шток крана: латунь CW614N

Корпус крана: никелированная латунь CW617N



Гайка для крепления ручки "бабочка" изготовлена из нержавеющей стали, предотвращающей образование коррозии

Поджимная гайка: латунь CW614N
Уплотнитель штока: термостойкий материал PTFE

Седельное уплотнение шара: PTFE

Хромированный шар: латунь CW614N

Технические характеристики крана шарового

Шаровые краны поставляются в открытом положении шарового затвора.

Монтаж кранов в трубопроводной системе должен производиться квалифицированными специалистами.

При монтаже кранов изгибающие усилия и крутящий момент не должны превышать значений, указанных в таблице.

Номинальный диаметр крана, мм	15	20	25	32	40	50
Макс. изгибающий момент, Нм	46	101	129	206	258	447
Макс. крутящий момент, Нм	30	40	60	80	120	150

Открывать и закрывать краны следует плавным поворотом рукояти вручную, без применения каких-либо инструментов.



ВНИМАНИЕ!

Применение шаровых кранов в качестве регулировочных устройств не допускается!

В зависимости от назначения вентили NOLF с шарообразным запирающим механизмом бывают:

- ♦ Шаровые краны для нейтральных жидкостей.
Запорно-регулирующая арматура предназначена для использования в системах водоснабжения и отопления. Отличительной особенностью этих шаровых кранов NOLF является наличие красной ручки управления. В зависимости от модели они комплектуются различными типами резьбовых соединений. Есть угловые, шаровые краны для полива (пивные), подключения сантехнических устройств.
- ♦ Шаровые краны для жидкостей и природного газа.
Представленные вентили NOLF визуально похожи на модели, которые рассчитаны только на работу с жидкой средой. Единственное визуальное отличие – ручка переключателя NOLF выполнена в желтом цвете. Устройства имеют высокий класс герметичности (A), что и делает их оптимальным выбором при организации системы газоснабжения дома или квартиры.

NFC.731 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3062	40	96/6/1

Резьбы: НР-НР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.721 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3052	40	96/12/1
3/4"	NF3053	40	80/10/1
1"	NF3054	40	48/6/1

Резьбы: НР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус: никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.711 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3057	40	96/6/1
3/4"	NF3058	40	80/12/1
1"	NF3059	40	48/12/1

Резьбы: ВР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус: никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.631 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3063	40	96/4/1

Резьбы: НР-НР
Ручка стальной плоский рычаг
Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.621 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"


3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

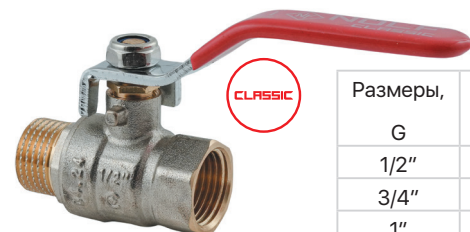

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3064	40	96/2/1
3/4"	NF3065	40	80/2/1
1"	NF3066	40	48/12/1
1 1/4"	NF3067	40	32/10/1
1 1/2"	NF3068	40	16/6/1
2"	NF3069	40	16/4/1

Резьбы: НР-ВР
Ручка стальной плоский рычаг
Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.611 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3070	40	96/2/1
3/4"	NF3071	40	80/2/1
1"	NF3072	40	48/10/1
1 1/4"	NF3073	40	32/6/1
1 1/2"	NF3074	40	16/10/1
2"	NF3075	40	16/12/1

Резьбы: ВР-ВР
Ручка стальной плоский рычаг
Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.722 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"
3/4"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3055	40	96/12/1
3/4"	NF3056	40	80/10/1

Резьбы: НР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус: никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.712 Кран шаровый, полнопроходной

1/2"
3/4"




Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3060	40	96/12/1
3/4"	NF3061	40	80/10/1

Резьбы ВР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус: никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.821 Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой прямой

1/2"
3/4"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3079	40	112/14/1
3/4"	NF3080	40	80/10/1

Резьбы: НР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус: никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.841 Кран шаровый полнопроходной с накидной гайкой угловой

1/2"
3/4"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3084	40	96/12/1
3/4"	NF3085	40	64/8/1

Резьбы: НР-ВР
Алюминиевая ручка-бабочка
Корпус никелированная латунь CW617N.
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.921

Кран шаровый полнопроходной с американкой прямой

1/2"

3/4"

1"



CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3076	40	96/8/1
3/4"	NF3077	40	64/6/1
1"	NF3078	40	48/2/1

Резьбы: НР-ВР

Алюминиевая ручка-бабочка

Корпус: никелированная латунь
CW617N.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.941

Кран шаровый полнопроходной с американкой угловой

1/2"

3/4"

1"



CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3081	40	96/12/1
3/4"	NF3082	40	40/5/1
1"	NF3083	40	24/3/1

Резьбы: НР-ВР

Алюминиевая ручка-бабочка

Корпус: никелированная латунь
CW617N.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.963

Кран полнопроходной шаровой прямой с американкой и системой «антипротекания»

1/2"

3/4"



CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3086	40	96/12/1
3/4"	NF3087	40	64/8/1

Резьбы: НР-ВР

Алюминиевая ручка-бабочка

Корпус: никелированная латунь
CW617N.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.983

Кран полнопроходной шаровой угловой с американкой и системой «антипротекания»

1/2"

3/4"



CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3088	40	96/12/1
3/4"	NF3089	40	40/5/1

Резьбы: НР-ВР

Алюминиевая ручка-бабочка

Корпус: никелированная латунь
CW617N.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 150°C в отсутствие пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.240-06 – NFC.240-08

Шаровый сливной кран

1/2"

3/4"

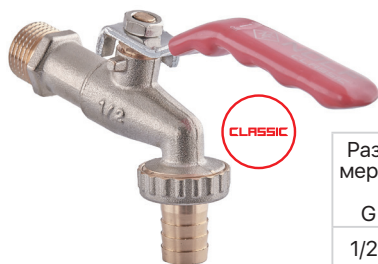

CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Условная пропускная способность, м³/час	Кол-во ящик/упаковка, шт
1/2"	NF3355	40	1,8	64/8
3/4"	NF3356	40	3,0	48/6

Корпус: никелированная латунь CW617N.
Стальная ручка-рычаг
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.241-06

Шаровый сливной кран с коннектором

1/2"



CLASSIC

Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Условная пропускная способность, м³/час	Кол-во ящик/упаковка, шт
1/2"	NF3357	40	1,8	64/8

Корпус: никелированная латунь CW617N.
Стальная ручка-рычаг
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 80°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

NFC.311-06 – NFC.311-10

Обратный клапан с латунным штоком

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/упаковка, шт
1/2"	NF3361	40	192/24
3/4"	NF3362	40	160/20
1"	NF3363	40	96/12

Латунный корпус CW617N
Диск: нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR
Латунный штифт
Пружина: нержавеющая сталь
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.F04B-06 – NFC.F04B-10

Фильтр грубой очистки

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Рабочее давление, Pn	Кол-во ящик/упаковка, шт
1/2"	NF3358	40	160/20
3/4"	NF3359	40	96/12
1"	NF3360	40	64/8

Резьбы: BP-BP
Корпус: латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствие пара
Доступно 3 степени фильтрации: 500µ, 300µ, 50µ
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Размеры, G	1/2"	3/4"	1"
D, градусы	50°		
Условная пропускная способность на чистом фильтре, м³/час	3,15	5	9,9
Номинальный расход на чистом фильтре, м³/час	1,41	2,24	4,43
Площадь поверхности фильтрации, см²	17,9	32,6	44,8



РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ

Резьбовые фитинги — это универсальные элементы для соединения, разветвления и перехода между трубопроводами различного диаметра и конфигурации. Муфты, ниппели, углы, тройники, переходники, «американки» и другие типы обеспечивают надёжное, герметичное и компактное соединение труб без сварки.

Такие фитинги особенно востребованы при монтаже в ограниченном пространстве, а также при реконструкции, переделке или сборке модульных систем, где важны скорость и простота установки. Они применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также в различных технологических и бытовых трубопроводах.

Условные обозначения материала и резьбы:

N — никелированный корпус	F — внутренняя резьба (female)
Chr — хромированный корпус	M — наружная резьба (male)
S — корпус из нержавеющей стали	

NFC.P06F-N – NFC.P10F-N
Заглушка никелированная

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3215	960/120/10
3/4"	NF3216	640/80/10
1"	NF3217	320/40/5

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.P06M-N – NFC.P10M-N
Заглушка никелированная

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3212	960/120/10
3/4"	NF3213	640/80/10
1"	NF3214	320/40/5

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.C06-N – NFC.C10-N
Муфта никелированная

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3218	400/50/5
3/4"	NF3219	320/40/5
1"	NF3220	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.C0608-N – NFC.C0810-N
Муфта редукционная никелированная

3/4"x1/2"

1"x1/2"

1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
3/4"x1/2"	NF3221	320/40/5
1"x1/2"	NF3222	160/20/1
1"x3/4"	NF3223	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.N06-N – NFC.N10-N
Ниппель никелированный

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3224	800/100/10
3/4"	NF3225	400/50/5
1"	NF3226	240/30/5

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.N0206-N – NFC.N0810-N Ниппель редукционный никелированный

1/2"x1/4" 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"x1/4"	NF3227	800/100/10
1/2"x3/8"	NF3228	800/100/10
3/4"x1/2"	NF3229	400/50/5
1"x1/2"	NF3230	240/30/5
1"x3/4"	NF3231	280/35/5

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.A0206-N – NFC.A0810-N Переходник никелированный

1/2"x1/4" 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"Fx1/4"M	NF3233	640/80/10
1/2"Fx3/8"M	NF3234	640/80/10
3/4"Fx1/2"M	NF3232	320/40/5
1"Fx1/2"M	NF3235	240/30/5
1"Fx3/4"M	NF3236	240/30/5

Корпус: никелированная латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.511-06 – NFC.511-50 Сгон американка прямой никелированный

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"	NF3364	192/24
3/4"	NF3365	120/15
1"	NF3366	64/8
1 1/4"	NF3367	48/6
1 1/2"	NF3368	48/6
2"	NF3369	32/4

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.521-06 – NFC.521-10 Сгон американка угловой никелированный

1/2"
3/4"
1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"	NF3370	144/18
3/4"	NF3371	80/10
1"	NF3372	48/6

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06F-N – NFC.T10F-N Тройник никелированный

1/2"
3/4"
1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3237	160/20/1
3/4"	NF3238	128/16/1
1"	NF3239	80/10/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FFM-N

Тройник никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3243	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FMF-N

Тройник никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3244	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FMM-N

Тройник никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3245	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06MFM-N

Тройник никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3246	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06MMM-N

Тройник никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3247	160/20/1

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T080608F-N – NFC.T100810F-N

Тройник редукционный никелированный

3/4"x1/2"x3/4"

1"x1/2"x1"

1"x3/4"x1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
3/4"Fx1/2"Fx3/4"F	NF3240	144/18/1
1"Fx1/2"Fx1"F	NF3241	96/12/1
1"Fx3/4"Fx1"F	NF3242	80/10/1

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06FF-N – NFC.L10FF-N

Угол никелированный

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3248	280/35/5
3/4"	NF3249	160/20/1
1"	NF3250	80/10/1

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06FM-N – NFC.L10FM-N

Угол никелированный

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3251	240/30/5
3/4"	NF3252	160/20/1
1"	NF3253	96/12/1

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06MM-N

Угол никелированный

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3254	280/35/5

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.F0206-N – NFC.F0810-N

Футорка никелированная

1/2"x1/4"

1/2"x3/8"

3/4"x1/2"

1"x1/2"

1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"Mx1/4"F	NF3267	960/120/10
1/2"Mx3/8"F	NF3268	960/120/10
3/4"Mx1/2"F	NF3269	720/90/10
1"Mx1/2"F	NF3270	240/30/1
1"Mx3/4"F	NF3271	400/50/5

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.E06-10.Chr – NFC.E06-01.Chr

Удлинитель хромированный

1/2"



Размеры, мм	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
10	NF3255	144/18/1
15	NF3256	640/80/1
20	NF3257	640/80/1
25	NF3258	480/60/1
30	NF3259	400/50/1
40	NF3260	400/50/1
50	NF3261	240/30/1
60	NF3262	200/25/1
70	NF3263	200/25/1
80	NF3264	160/20/1
90	NF3265	160/20/1
100	NF3266	144/18/1

Корпус: хромированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.450-06 – NFC.450-10

Врезка в бак с контргайкой

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3373	120/15
3/4"	NF3374	96/12
1"	NF3375	80/10

Корпус: латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110° (в отсутствие пара)
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.P06F – NFC.P10F

Заглушка без никеля

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3285	960/120/10
3/4"	NF3286	640/80/10
1"	NF3287	320/40/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)


NFC.P06M – NFC.P10M

Заглушка без никеля

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3282	960/120/10
3/4"	NF3283	640/80/10
1"	NF3284	320/40/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.C06 – NFC.C10

Муфта без никеля

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3288	400/50/5
3/4"	NF3289	320/40/5
1"	NF3290	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление: 25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.C0608 – NFC.C0810

Муфта редукционная без никеля

3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
3/4"x1/2"	NF3291	320/40/5
1"x1/2"	NF3292	160/20/1
1"x3/4"	NF3293	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.N06 – NFC.N10

Ниппель без никеля

1/2"
3/4"
1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3294	800/100/10
3/4"	NF3295	400/50/5
1"	NF3296	240/30/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.N0206 – NFC.N0810

Ниппель редукционный без никеля

1/2"x1/4" 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"x1/4"	NF3297	800/100/10
1/2"x3/8"	NF3298	800/100/10
3/4"x1/2"	NF3299	400/50/5
1"x1/2"	NF3300	240/30/5
1"x3/4"	NF3301	280/35/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.A0206 – NFC.A0810

Переходник без никеля

1/2"x1/4" 1/2"x3/8" 3/4"x1/2" 1"x1/2" 1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"Fx1/4"M	NF3303	640/80/10
1/2"Fx3/8"M	NF3304	640/80/10
3/4"Fx1/2"M	NF3302	320/40/5
1"Fx1/2"M	NF3305	240/30/5
1"Fx3/4"M	NF3306	240/30/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06F – NFC.T10F

Тройник без никеля

1/2"
3/4"
1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3307	160/20/1
3/4"	NF3308	128/16/1
1"	NF3309	80/10/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FFM

Тройник без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3313	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FMF

Тройник без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3314	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06FMM

Тройник без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3315	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06MFM

Тройник без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3316	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T06MMM

Тройник без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3317	160/20/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.T080608F – NFC.T100810F

Тройник редукционный без никеля

3/4"x1/2"x3/4"

1"x1/2"x1"

1"x3/4"x1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
3/4"Fx1/2"Fx3/4"F	NF3310	144/18/1
1"Fx1/2"Fx1"F	NF3311	96/12/1
1"Fx3/4"Fx1"F	NF3312	80/10/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06FF – NFC.L10FF

Угол без никеля

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ коробка/ упаковка, шт
1/2"	NF3318	280/35/5
3/4"	NF3319	160/20/1
1"	NF3320	80/10/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06FM – NFC.L10FM

Угол без никеля

1/2"

3/4"

1"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"	NF3321	240/30/5
3/4"	NF3322	160/20/1
1"	NF3323	96/12/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.L06MM

Угол без никеля

1/2"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"	NF3324	280/35/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.F0206 – NFC.F0810

Футорка без никеля

1/2"x1/4"

1/2"x3/8"

3/4"x1/2"

1"x1/2"

1"x3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"Mx1/4"F	NF3325	960/120/10
1/2"Mx3/8"F	NF3326	960/120/10
3/4"Mx1/2"F	NF3327	720/90/10
1"Mx1/2"F	NF3328	240/30/1
1"Mx3/4"F	NF3329	400/50/5

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)



ФИТИНГ ОБЖИМНОЙ

Универсальные соединительные элементы для быстрого и надежного монтажа инженерных систем без сварки. Предназначены для труб из сшитого полиэтилена (PEX) и металлопластика.

Основные сферы применения:

- ♦ Монтаж контуров системы «теплый пол».
- ♦ Лучевая разводка водоснабжения и отопления.
- ♦ Подключение радиаторов в коллекторных схемах.

Ключевые преимущества:

- ♦ Надежность: Прочное механическое соединение, герметичность которого контролируется визуально по обжимному кольцу.
- ♦ Простота монтажа: Для установки достаточно калибровщика и ручных обжимных клещей. Не требует высокой квалификации.
- ♦ Долговечность: Корпус из латуни CW617N и EPDM-уплотнители обеспечивают срок службы до 50 лет в системах с температурой до +95°C.

Идеальное решение для монтажников, ценящих скорость, и для заказчиков, требующих гарантированной надежности на десятилетия.

NF.C16

Крестовина

16x16x16x16



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x16x16x16	NF3048	100/5


Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.P16-1/2

Планка монтажная

16x1/2F

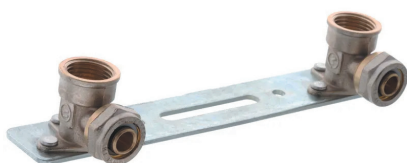

Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x1/2F	NF3049	32/1

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.T16-1/2F-16 – NF.T20-3/4F-20

Тройник

16x1/2Fx16 20x1/2Fx20 20x3/4Fx20



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x1/2Fx16	NF3045	140/10
20x1/2Fx20	NF3046	100/10
20x3/4Fx20	NF3047	90/5

Корпус: никелированная латунь
CW617N

Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.T16-1/2M-16 – NF.T20-3/4M-20

Тройник

16x1/2Mx16 20x1/2Mx20 20x3/4Mx20



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x1/2Mx16	NF3042	150/10
20x1/2Mx20	NF3043	100/5
20x3/4Mx20	NF3044	90/5

Корпус: никелированная латунь
CW617N


Минимальная и максимальная
рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.T16-16-16 – NF.T20-20-20 Тройник

16x16x16

20x16x20

20x20x20



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/упаковка, шт
16x16x16	NF3039	140/10
20x16x20	NF3040	100/5
20x20x20	NF3041	90/5

Корпус: никелированная латунь CW617N

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.L16-1/2F – NF.L20-3/4F Угол

16x1/2F

20x1/2F

20x3/4F



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/упаковка, шт
16x1/2F	NF3034	230/10
20x1/2F	NF3035	180/10
20x3/4F	NF3036	150/10

Корпус: никелированная латунь CW617N

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.L16-1/2M – NF.L20-3/4M Угол

16x1/2M

20x1/2M

20x3/4M



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/упаковка, шт
16x1/2M	NF3031	230/10
20x1/2M	NF3032	180/10
20x3/4M	NF3033	150/10

Корпус: никелированная латунь CW617N

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.L16 – NF.L20 Угол

16x16

20x20



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/упаковка, шт
16x16	NF3029	230/10
20x20	NF3030	130/10

Корпус: никелированная латунь CW617N

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.L16 – NF.L20 Угол монтажный

16x1/2F

20x1/2F



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/упаковка, шт
16x1/2F	NF3037	150/10
20x1/2F	NF3038	110/10

Корпус: никелированная латунь CW617N

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.S16-1/2F – NF.S20-3/4F Цанга

16x1/2F

16x3/4F

20x1/2F

20x3/4F



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x1/2F	NF3025	300/10
16x3/4F	NF3026	250/10
20x1/2F	NF3027	240/10
20x3/4F	NF3028	200/10

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.S16-1/2M – NF.S20-3/4M Цанга

16x1/2M

16x3/4M

20x1/2M

20x3/4M



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x1/2M	NF3021	360/10
16x3/4M	NF3022	300/10
20x1/2M	NF3023	240/10
20x3/4M	NF3024	200/10

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.S16 – NF.S20 Цанга

16x16

20x20



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16x16	NF3018	270/10
20x20	NF3019	160/10

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NF.S16-M10 Игла

16xM10



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
16xM10	NF3020	100/2

Корпус: никелированная латунь CW617N
Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)



СИСТЕМА "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"

Тёплый пол — это система отопления, в которой тепло подаётся снизу через нагревательные элементы в полу.


Коллекторные распределительные блоки — это готовые заводские модули для подключения контуров тёплого пола или радиаторного отопления. Их используют в частных домах и в многоквартирных зданиях.

Коллекторные системы могут применяться в трубопроводах систем холодного (включая питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам элементов коллекторных систем. Использование коллекторных систем позволяет выравнивать давление между потребителями, осуществлять централизованное регулирование расхода, удаление воздуха и слив рабочей среды. Коллекторы из нержавеющей стали, в отличие от латунных того же условного диаметра, имеют большую площадь поперечного сечения, что способствует снижению взаимного влияния подключённых потребителей друг на друга. К коллекторам могут присоединяться стальные, полимерные, металлополимерные и медные трубопроводы.

NF.2100-02S – NF.2100-12S

Коллекторные блоки для теплого пола

- 1"x2
- 1"x3
- 1"x4
- 1"x5
- 1"x6
- 1"x7
- 1"x8
- 1"x9
- 1"x10
- 1"x11
- 1"x12

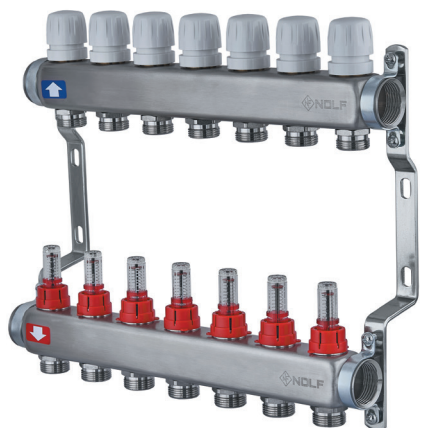


Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1"x2	NF3339	3/1
1"x3	NF3340	3/1
1"x4	NF3341	3/1
1"x5	NF3342	3/1
1"x6	NF3343	3/1
1"x7	NF3344	3/1
1"x8	NF3345	3/1
1"x9	NF3346	3/1
1"x10	NF3347	3/1
1"x11	NF3348	3/1
1"x12	NF3349	3/1

Коллекторы изготовлены из нержавеющей стали SUS304. Максимальное рабочее давление: 10 bar. Максимальная рабочая температура: 80°C. Разделители состоят из двух балок с диаметром у подводов 1"

NF.2001-1"

Смесительный узел для коллекторов с нижним подключением (без насоса)

- 1"

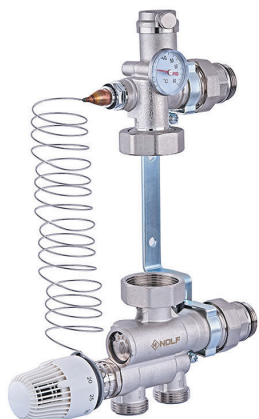


Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1"	NF3338	6/1

Насосно-смесительные узлы предназначены для создания независимого циркуляционного контура с пониженной температурой теплоносителя. Смесительные узлы могут использоваться в системах встроенного обогрева (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок, почвенный подогрев теплиц и парников и т.п.). Корпус: никелированная латунь CW617N. Максимальное рабочее давление: 10 bar. Рабочая среда: вода, гликоль максимум 30%

NF.2005 - 3/4"

Смесительный узел для коллекторов с левым подключением (без насоса) угловой

- 3/4"

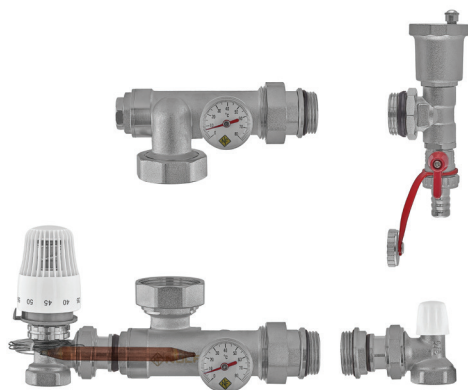

Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
3/4"	NF3333	5/1

Насосно-смесительные узлы предназначены для создания независимого циркуляционного контура с пониженной температурой теплоносителя. Смесительные узлы могут использоваться в системах встроенного обогрева (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок, почвенный подогрев теплиц и парников и т.п.). Корпус: никелированная латунь CW617N. Максимальное рабочее давление: 10 bar. Рабочая среда: вода, гликоль максимум 30%

NF.3020

Евроконус

- 3/4"x16



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
3/4"x16	NF3335	400/50

Евроконус для водоснабжения и пищевой промышленности. Уплотнитель: стандарта EN 681-1. Минимальная и максимальная рабочая температура: -25°C, 120°C. Максимальное рабочее давление: 16 bar. Резьба 1/2" предназначена для конических посадочных мест с внутренним диаметром 16 мм. Резьба 3/4" стандарта евроконус.

РАЗНОЕ

NFC.460-SET

Комплект для подключения счетчика воды с накидной гайкой

1/2"-3/4"



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1/2"-3/4"	NF3376	160/2

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.1120

Пятиходовой соединитель для насосной станции

1"М x 1"F x 1"F x 1/4"F x 1/4"М



Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1"М x 1"F x 1"F x 1/4"F x 1/4"М	NF3378	120/1

Корпус: латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:
25 bar
Резьбы: ISO228 (эквивалентно
DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

NFC.3001


Группа безопасности

Готовая защита для системы отопления.

Компактная группа безопасности со всем необходимым:

- ♦ автоматически сбрасывает давление при опасной ситуации,
- ♦ самостоятельно удаляет воздух из системы.
- ♦ позволяет контролировать давление в режиме реального времени
- ♦ идеальна для котлов и бойлеров до 44 кВт.

1"

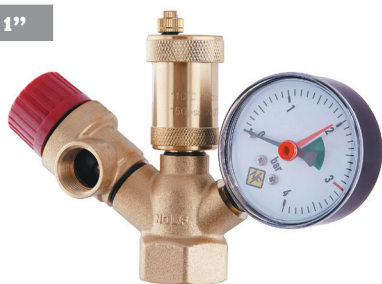

Размеры, G	Код	Кол-во ящик/ упаковка, шт
1"	NF3377	50/1

Работает с любыми теплоносителями, включая антифриз.
Выполнена из крепкой латуни марки CW617N для долговременной службы.

